

Oznaczenia podłogowe dla produkcji i magazynowania





Wizualne środki komunikacji są coraz częściej wykorzystywane dla zagwarantowania wysokiej efektywności i elastycznej organizacji w miejscu pracy zgodnie z metodami zarządzania lean.

Nasze znaczniki podłogowe i oznakowania bezpieczeństwa są zgodne z normą DIN EN ISO 7010.

Odpowiednie zgodnie z przepisami oznaczenie gwarantuje bezpieczeństwo podczas produkcji i składowania towarów.

Taśmy podłogowe

DURALINE STRONG

- Samoprzylepna, bardzo wytrzymała taśma do oznakowania wewnątrz budynków
- Wysoki stopień antypoślizgowości R10 w oparciu o normę DIN 51130
- Do pewnego i długotrwałego oznakowania chodników i podjazdów
- Odporna na ścieranie i trwała; wysokiej jakości materiał o grubości 1,2 mm
- Doskonała przyczepność dzięki ściętym krawędziom
- Długość: 30 m | Szerokość: 50 mm
- Kolory według palety RAL 1003 Signal żółty, RAL 3001 Signal czerwony, RAL 6032 Signal zielony



Kolor	Wymiary	Kod produktu	Opakowanie
Signal czerwony	50 mm x 30 m x 1,2 mm	1725-03	1 szt. (rolka)
Signal żółty	50 mm x 30 m x 1,2 mm	1725-04	1 szt. (rolka)
Signal zielony	50 mm x 30 m x 1,2 mm	1725-05	1 szt. (rolka)

DURALINE STRONG 2 COLOUR

- Samoprzylepna, dwukolorowa taśma do znakowania do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
- Dla trwałego i długoterminowego oznakowania ciągów komunikacyjnych
- Grubość 0,7 mm Długość: 30 m | Szerokość: 50 mm
- Kolory RAL 1003/9004 Signal żółty / Signal czarny, 3001/9003 Signal czerwony / Signal biały, 6032/9003 Signal zielony / Signal biały



Kolor	Wymiary	Kod produktu	Opakowanie
Signal żółty/czarny	50 mm x 30 m x 0,7 mm	1726-130	1 szt. (rolka)
Signal zielony/biały	50 mm x 30 m x 0,7 mm	1726-131	1 szt. (rolka)
Signal czerwony/biały	50 mm x 30 m x 0,7 mm	1726-132	1 szt. (rolka)

ZNNACZNIK PODŁOGOWY KSZTAŁT STOPY

- Do oznaczenia ciągów komunikacyjnych
- Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
- Samoprzylepny symbol do naklejenia na podłogi w pomieszczeniach wewnętrznych
- Trwałe i odporna na ścieranie
- Kolor: RAL 1003 Signal żółty



Kształt	Wymiary	Kod produktu	Opakowanie
Stopa (lewa + prawa)	90 mm x 240 mm x 0,7 mm	1727-04	5 pary w woreczku

Zarejestrowane oznaczenia bezpieczeństwa


- › Do oznaczania niebezpiecznych miejsc, przestrzeni magazynowych, ciągów komunikacyjnych itd.
- › Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
- › Zgodny z normą DIN EN ISO 7010
- › Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa stosowane do podłóg w pomieszczeniach wewnętrznych, takich jak magazyny, centra dystrybucyjne, produkcja itp.
- › Odporna na ścieranie i trwałe




Zarejestrowane oznaczenia bezpieczeństwa		Wymiary	Kod produktu	Opakowanie
1	„Zakaz palenia” P002 zgodnie z ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1728-03	1 szt.
2	„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” D-P006 zgodnie z DIN 4844-2	Ø 430 mm, 0,4 mm	1730-03	1 szt.
3	„Zakaz przejścia” P004 zgodnie z ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1732-03	1 szt.
4	„Ochrona słuchu” M003 zgodnie z ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1729-06	1 szt.
5	„Przejsię w oznaczonym miejscu” M024 zgodnie z ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1731-06	1 szt.
6	„Nakaz stosowania ochrony stóp” M006 zgodnie z ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1733-06	1 szt.
7	„Stosuj kamizelkę ochronną” M015 zgodnie z ISO 7010	Ø 430 mm, 0,4 mm	1735-06	1 szt.
8	„Uwaga, urządzenia transportowe” W014 zgodnie z ISO 7010	Długość krawędzi 430 mm, 0,4 mm	1734-04	1 szt.

Stellplatzmarkierungen

- › Do oznaczania niebezpiecznych miejsc, przestrzeni magazynowych, ciągów komunikacyjnych itd.
- › Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
- › Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa stosowane do podłóg w pomieszczeniach wewnętrznych
- › Odporna na ścieranie i trwałe
- › Kolor: Signal żółty RAL 1003

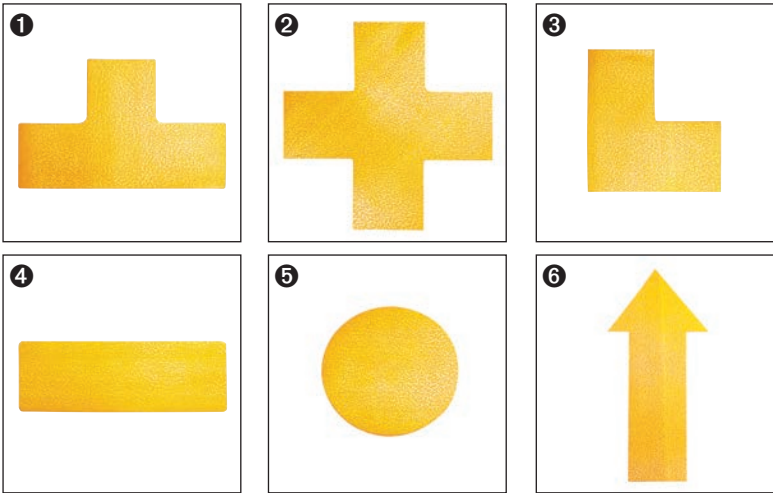

	Kształt	Wymiary	Kod produktu	Opakowanie
❶	T	100 mm x 0,7 mm x 150 mm	1700-04	10 szt./op.
❷	Krzyż	150 mm x 0,7 mm x 150 mm	1701-04	10 szt./op.
❸	L	100 mm x 0,7 mm x 100 mm	1702-04	10 szt./op.
❹	Pasek	50 mm x 0,7 mm x 150 mm	1703-04	10 szt./op.
❺	Kropka	Ø 100 mm, 0,7 mm	1704-04	10 szt./op.
❻	Strzałka	100 mm x 0,7 mm x 200 mm	1705-04	10 szt./op.

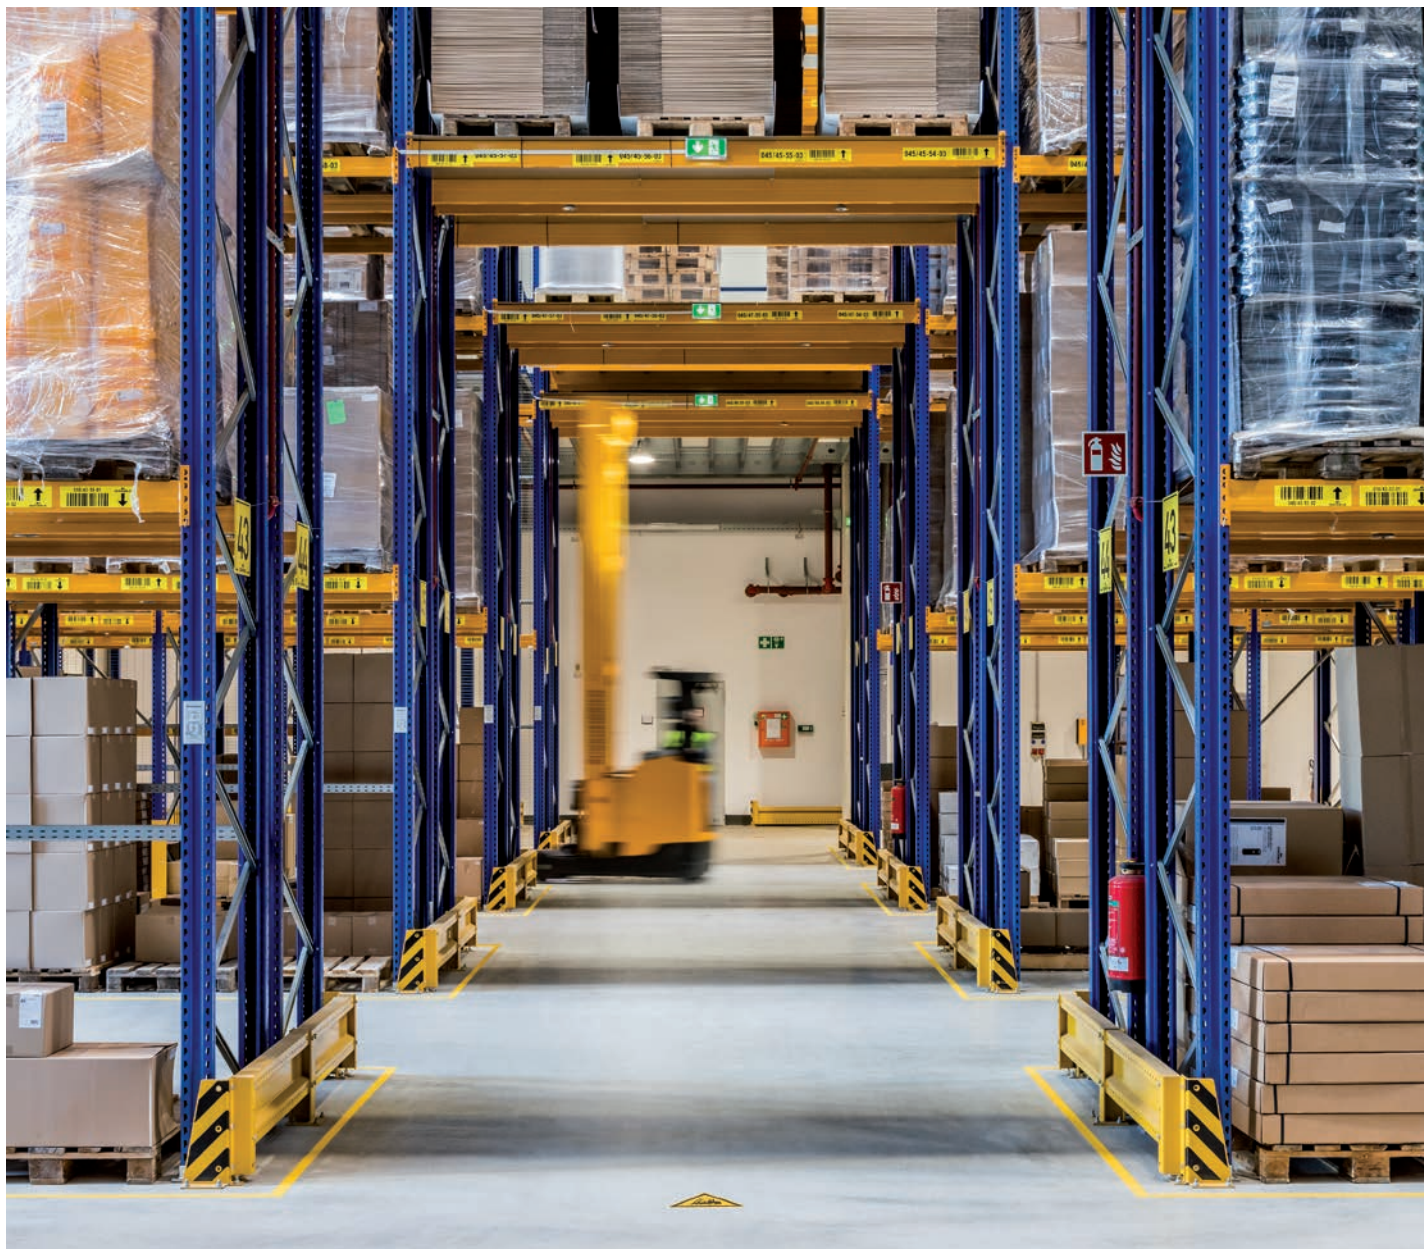

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Poznań Finpap
ul. Główna 6 61 - 005 Poznań ·
Tel: 61 877 - 59 - 81 · Fax: 61 879 - 44 - 27
sklep@ durable.poznan.pl · www.durable.poznan.pl