


Przegroda biurkowa Effect 120

Sprawdź kartę	313458	Ilość jedn. sprzedaży	1 Sztuk
Kolor	Antracytowy	EAN opakowanie	4005546743684
Jednostka sprzedaży	1 sztuka	Typ jednostki magazynowej	4957 G
EAN 1 szt.	4005546743684	Oktadka / okładki	DE

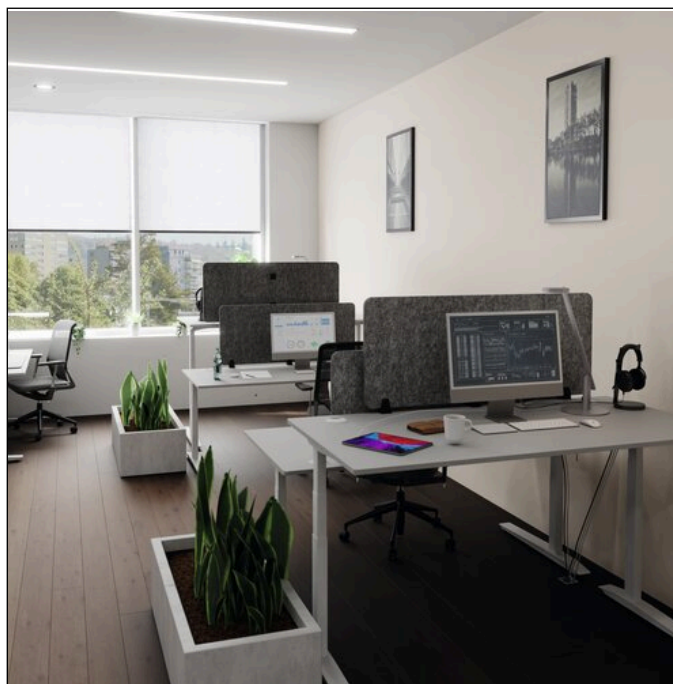

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Składana przegroda biurkowa wykonana z filcu z recyklingowanego PET, zapewniająca skuteczną ochronę prywatności i akustyczną w miejscu pracy
- Elastyczna: przegroda biurkowa może być używana indywidualnie dzięki nieskończonemu zakresowi regulacji kątów
- W zależności od potrzeb, przegroda biurkowa może służyć jako pełna osłona o długości 1,20 m lub jako podział na 2 x 60 cm
- Minimalizuje hałas, poprawia akustykę i jednocześnie tworzy przestrzeń prywatną
- Różne typy montażu wspierają specyficzne wymagania miejsca pracy
- Idealne rozwiązanie dla biur z regulacją wysokości: stabilne mocowanie podczas regulacji stołu oraz zachowanie wysokości przegrody 50 cm zapewniającej prywatność
- Filcowy materiał testowany zgodnie z normą DIN EN ISO 354, klasa pochłaniania dźwięku C (na podstawie normy ISO 11654).
- Filcowy materiał testowany zgodnie z normą DIN EN 13501-1, trudnopalny, klasa B-S2-d0
- Filcowy materiał testowany zgodnie z normą DIN EN 16516, o niskiej zawartości substancji szkodliwych, w tym zgodny z francuskim rozporządzeniem dotyczącym LZ0 „ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR” – klasa A+ oraz certyfikatem Indoor Air Comfort Gold.
- Filcowy materiał z certyfikatem OEKO-TEX® Standard 100* – wolny od substancji szkodliwych*OEKO-TEX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym OEKO-TEX Service GmbH, Genferstrasse 23, 8002 Zurych, Szwajcaria
- Ekologiczne opakowania: zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska, wolne od tworzyw sztucznych

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	1200
Wysokość zewnętrzna (mm)	500
Głębokość zewnętrzna / długość	20 mm
Orientacja Wymiary	Pozioma
Marka	DURABLE

Przegroda biurkowa Effect 120

Instrukcja montażu w zestawie	Tak
Montaż	Łatwy do złożenia
definitions.data.ocfMountingType.tooltip	Zacisk stołowy / Podstawa stołu
Antypoślizgowy / Stabilny	Antypoślizgowy / Stabilny
Grubość blatu (mm)	49
ÖKO-TEX® Standard 100	Tak
Klasa ochrony przeciwpożarowej	B
Klasa pochłaniania dźwięku	C
Składany	Tak
Montaż	Łatwy do złożenia
Wysokość montażu (mm)	520