
Znacznik podłogowy: kształt 'Stopa' odklejalny

Sprawdź kartę	104704	**Ilość jedn. sprzedaży**	5 Para
Kolor	Żółty	**EAN opakowanie**	4005546727196
Jednostka sprzedaży	5 par w woreczku	**Typ jednostki magazynowej**	79.2 G
EAN 1 szt.	4005546727233	**Okładka / okładki**	GB



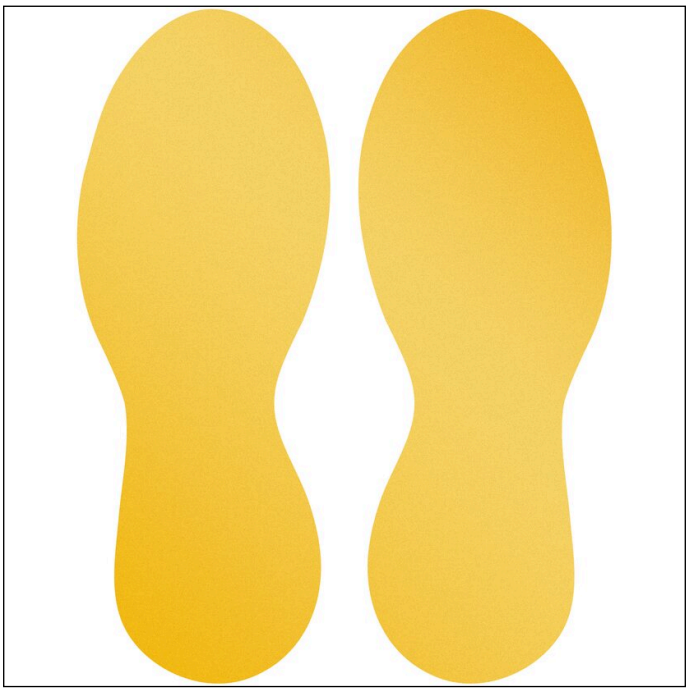

Logo i nagrody

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Oznaczenia podłogowe, wyznaczanie tras, kierowanie ruchem osób oraz oznaczanie stref w logistyce, produkcji, magazynach i przestrzeniach publicznych
- Samoprzylepna wersja do montażu na gładkich, maksymalnie obciążonych oraz wolnych od tłuszczu i kurzu powierzchniach podłogowych
- Ma możliwość ponownego usunięcia bez pozostawiania śladów, idealne do tymczasowego oznakowania i elastycznych koncepcji zagospodarowania powierzchni
- Kolor: żółty sygnalizacyjny, zbliżony do RAL 1003
- Kształt „stopy" służący do wizualnego oznaczania tras przejścia i kierunków ruchu
- Zgodność z normą ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010
- Zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi" i klasa antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 (grupa R)

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	90
Głębokość zewnętrzna / długość	240 mm

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Znacznik podłogowy: kształt 'Stopa' odklejalny

Marka	DURABLE
Kształt	Kształt stopy
Rodzaj samoprzylepności	Usuwalny
Siła przyczepności	Normalna
Odporność na przetarcie	Normalna
Grubość materiału	0.2 mm
Kolor specjalny	Podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy
Miejsce zastosowania	Obszar ruchu pieszego
Normy techniczne	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, ASR A1.5/1,2 ''Floors'' według DIN 51130 Antypoślizgowość (R group) R9

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181