

Taśma podłogowa DURALINE® STRONG 100/12

Sprawdź kartę	189703	**Ilość jedn. sprzedaży**	1 Sztuk
Kolor	Czerwony	**EAN opakowanie**	4005546748580
Jednostka sprzedaży	1 sztuka	**Typ jednostki magazynowej**	5156.8 G
EAN 1 szt.	4005546748580	**Okładka / okładki**	GB



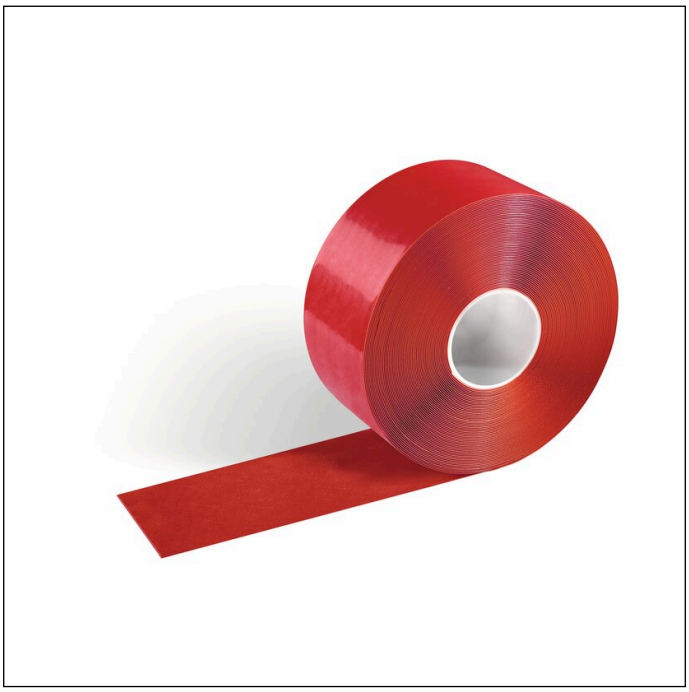

Logo i nagrody

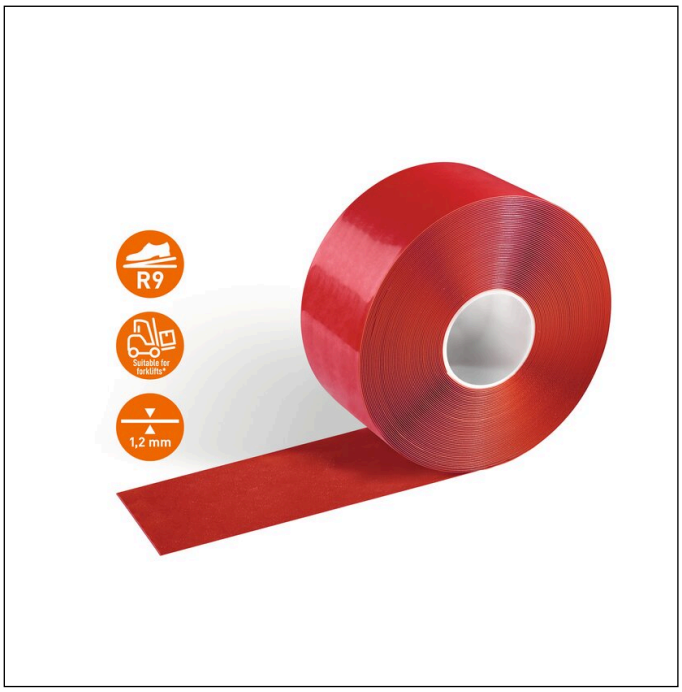

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

• Wyjątkowo wytrzymała, samoprzylepna taśma podłogowa do znakowania podłóg, przeznaczona do trwałego oznaczania dróg przejazdu, obszarów roboczych i powierzchni magazynowych
• Oznaczenia podłogowe, oznaczanie tras i znakowanie bezpieczeństwa w logistyce, produkcji, magazynach i obszarach operacyjnych
• Wytłaczany materiał o grubości taśmy 1,2 mm, zapewniający wysoką wytrzymałość i długą żywotność
• Skośne krawędzie zapewniają dużą siłę mocowania i zmniejszają ryzyko odklejenia się przy dużym obciążeniu
• Nadaje się w przypadku stosowania wózków widłowych, z wyjątkiem hamowania i skręcania
• Grubość taśmy: 1,2 mm, szerokość: 100 mm
• Zgodność z normą ASR A1.5/1,2 „Podłogi" i klasa antypoślizgowości R10 według normy DIN 51130 (grupa R)

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	100

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Biuro Obsługi Klienta DURABLE w Poznaniu
ul. Główna 6 · 61-005 Poznań
T +48 61 877 59 81 · mob. +48 501 388 653
sklep@durable.poznan.pl · durable.poznan.pl

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

DURABLE
SINCE 1920

Taśma podłogowa DURALINE® STRONG 100/12

Głębokość zewnętrzna / długość	30 m
Marka	DURABLE
Rodzaj samoprzylepności	Trwały
Siła przyczepności	Silna
Odporność na przetarcie	Wysoka
Grubość materiału	1.2 mm
Miejsce zastosowania	Obszar ruchu pieszego, obszar jazdy, odpowiednie dla wózków widłowych
Średnica uchwytu rolki (mm)	76
Normy techniczne	ASR A1.5/1.2 ''Floors'' według DIN 51130 Antypoślizgowość (R group) R10

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Biuro Obsługi Klienta DURABLE w Poznaniu
ul. Główna 6 · 61-005 Poznań
T +48 61 877 59 81 · mob. +48 501 388 653
sklep@durable.poznan.pl · durable.poznan.pl

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181